



Hydrostatische hangende drukopnemer

SUBMERSIBLE 0,6BAR 10M FEP CABLE

[% van het ingestelde meetbereik]	
Temperatuurcoëfficiënt nulpunt [% van het ingestelde meetbereik / 10 K]	$< \pm 0,2; (0...50\text{ °C})$
Temperatuurcoëfficiënt meetbereik [% van het ingestelde meetbereik / 10 K]	$< \pm 0,2; (0...50\text{ °C})$

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-10...85
Opslagtemperatuur [°C]	-30...80
Beschermklasse	IP 68

Toelatingen / testen

MTTF [jaren]	403
Richtlijnen voor drukapparatuur	Goede ingenieurspraktijk; toepasbaar voor vloeistoffen volgens groep 2; media groep 1 op aanvraag

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	1019,75
Behuizing	cilindrisch glad
Afmetingen [mm]	Ø 27 / L = 147
Materialen	1.4571 (roestvast staal / 316Ti); PA (polyamide)


Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, FEP, Ø 7,5 mm

Aansluiting

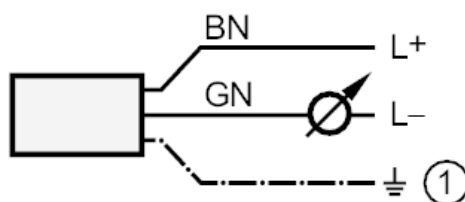

- 1: afscherming (aangesloten op behuizing)
 Aderkleuren :
 BN = bruin
 GN = groen