DN4014

Geschakelde voeding 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-20A

Opslagtemperatuur	[°C]	-40...85	
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	95; (IEC 60068-2-30)	
Beschermklasse		IP 20; (EN 60529)	
Vervuilingsgraad		2; (IEC 62103: geleidende vervuiling niet geoorloofd)	
Toelatingen / testen			
EMC		EN 61000-6-1	
		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
		EN 61000-6-4	
		EN 61000-3-2	klasse A
Trillingsbestendigheid		IEC 60068-2-6	±1,6 mm 2...17,8 Hz / 2 g 17,8...500 Hz
Schokbestendigheid		IEC 60068-2-27	30 g 6 ms / 20 g 11 ms
MTTF	[jaren]	53	
Power Factor Correction (PFC)		voldoet	
Mechanische eigenschappen			
Gewicht	[g]	1121,5	
Behuizing		rechthoekig	
Wijze van montage		DIN-rail montage; (TH35 (EN 60715))	
Afmetingen	[mm]	124 x 65 x 132,5	
Materialen		behuizing: plaatstaal	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		DC-ok	1 x LED
Opmerkingen			
Opmerkingen		Serieschakeling van de uitgangen is alleen toegestaan bij identieke apparatuur en tot een spanning van max. 150 V DC	
Verpakkingseenheid		1 stuk	
Elektrische aansluiting			

schroefklemmen:

Aansluiting

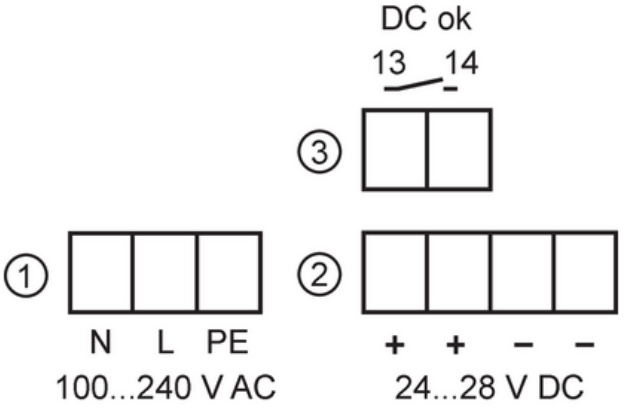

1: primair
2: secundair