


Procesadapter voor kleine doorstroomhoeveelheden

FLOW ADAPT

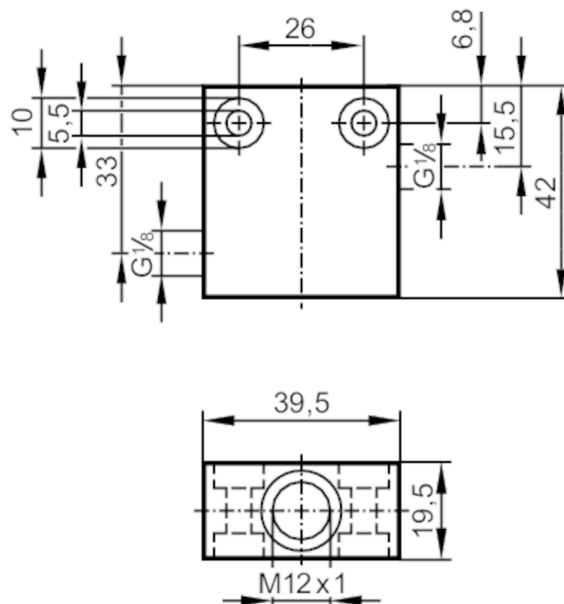

Toepassingsgebied

Applicatie	voor industriële applicaties	
Montage	via schroefdraad G1/8", inbouw naar wens; (SA5)	
Mediumtemperatuur [°C]	0...80	
Drukbestendigheid	100 bar	10 MPa

Meet- / instelbereik

Stromingsgebied [ml/min]	2...150
--------------------------	---------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	212,7
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	M12 x 1
Procesaansluiting	G 1/8

Toebehoren

Leveringsomvang	afdichtingen: 1, U-seal
Toebehoren (optioneel)	Adapter: ≤ 30 bar, E40101
	Adapter: ≤ 300 bar, E40236

Opmerkingen

Opmerkingen	Alleen in combinatie met de relatieve modus van de stromingssensor te gebruiken.
Verpakkingseenheid	1 stuk