


Zelfbedraadbare connector female

SDOAH040MSSFKPG

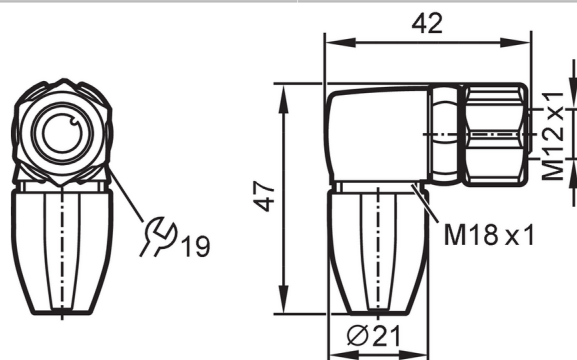

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Vergulde contacten
Applicatie	Industriële applicaties / fabrieksautomatisering
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 250 AC / < 300 DC
Beschermklasse	II
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4; (...40 °C)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Opslagtemperatuur [°C]	-25...55
Luchtvochtigheid bij opslag [%]	10...100
Andere klimaat omstandigheden voor opslag volgens de vermelde klasse	1K22/ DIN 60721-3-1
Beschermklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	42,8
Materiaal gegoten onderdeel	PA 6.6
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld
Materiaal afdichting	FKM

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

schroefklemmen: 0,25...1 mm²; Kabelmantel: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Contactpinnen: 4, verguld; Behuizing: PA 6.6, oranje; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Afdichting: FKM; Aandraaimoment: 0,6...1,2 Nm; let op de maximale waarde van het contradeel!



EVC811

Zelfbedraadbare connector female

SDOAH040MSSFKPG



Aansluiting

